

XOMAX

XM-KI360

Seggiolino per bambini
ISOFIX con top tether

Gruppi 0, I, II e III.
Per neonati e bambini
da 0 a 36 kg.

Manuale



Attenzione

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. seggiolino auto per bambini e tenere sempre questo al suo posto in modo che la sicurezza di vostro figlio non sarà compromessa.

Il tuo XOMAX il servizio clienti o il vostro rivenditore specializzato possono essere contattati per domande relative a Seggiolino per bambini volentieri per voi.

Introduzione

Introduzione.....	2
Importanti indicazioni di sicurezza	3
Panoramica del	7
Collocazione.....	8
Impianto	9
Installazione di ISOFIX e Top Tether	9
Ruotare il seggiolino per bambini fino a 360°. ...	11
Gruppo di installazione 0 (fino a 10 Kg)	12
Gruppo di installazione I (9-18 Kg)	13
Dimensione di installazione II (9-18Kg) e III (22-36Kg) ..	14
Rimuovere la cintura	15
Regolazione dell'altezza del poggiatesta	16
Fibbia della cintura Applicazione	17
Serrare le cinghie più strette	18
Allentare le cinghie	19
Pulizia del coperchio	20
Istruzioni per la cura	20
ATTENZIONE	22

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare un XOMAX
Vi diro' cosa abbiamo deciso sul seggiolino per bambini.
Questo seggiolino per bambini è stato progettato per
bambini fino a 36Kg ed è conforme alla norma ISOFIX

Gruppi 0, I, II e III.

Il seggiolino per bambini è conforme alle norme di
sicurezza indicate ed è certificata GB 27887-2011 e
ECE R44 Certificato.

! Conservare sempre il presente manuale in prossimità
di del seggiolino per bambini. Se altre persone usano
l'opzione seggiolino per bambini in uso, è necessario
assicurarsi, che abbiano familiarità con l'uso e con
l'uso e la le istruzioni di sicurezza sono anche familiari.

Importanti indicazioni di sicurezza

Accertarsi di installare il seggiolino solo nel modo seguente nelle note. Per garantire la sicurezza per garantire la sicurezza di vostro figlio, vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni per l'uso. Le note di questo manuale e le note nella sezione Manuale di installazione del veicolo dei sistemi di ritenuta per bambini con attenzione.

Uso errato o uso improprio del prodotto.

L'installazione può ridurre la sicurezza del vostro bambino del mondo.

Questo seggiolino per bambini è un "Semi-Universale". Dispositivo di ritenuta progettato a norma del regolamento ECE n 44 per l'uso generale in veicoli a motore con Il sistema di ancoraggio ISOFIX è approvato.

- » Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l'uso della vostra veicolo, indipendentemente dal fatto che sia dotato o meno del sistema di ancoraggio ISOFIX. e se il veicolo è equipaggiato con l'opzione Uso di un "Semi-Universale" o "ISOFIX" è previsto un seggiolino per bambini.
- » Il seggiolino per bambini è progettato per le classi di peso ISOFIX. Gruppo 0/I/II/III/III (0-36kg) e classe di dimensione ISOFIX "B."
- » Il veicolo deve essere dotato di una cintura di sicurezza a 3 punti con un'omologazione secondo il regolamento ECE No. 16 (o equivalente).


- » Si prega di osservare anche le avvertenze di sicurezza sulla. Uso di sistemi di ritenuta per bambini nella Istruzioni per l'uso del veicolo.
- » **Attenzione:** un corretto fissaggio della seggiolino per bambini è inevitabile, altrimenti non ci sono Pericolo di morte.
- » Il seggiolino per bambini può essere aperto solo in avanti i sedili direzionali del veicolo sono montati
- » **Attenzione:** il seggiolino per bambini non deve mai essere dotato di un seggiolino a 2 punti le cinghie possono essere allacciate.
- » **Attenzione:** non installare mai il seggiolino per bambini sui sedili del veicolo che si estendono verso la parte posteriore o laterale sono diretti.
- » **Attenzione:** prima di installare il seggiolino per bambini, Assicurarsi che lo schienale del sedile del veicolo e' chiuso a chiave in posizione verticale.
- » **Attenzione:** le cinture non devono essere attorcigliate. Questo può portare a pericolose restrizioni funzionali. il piombo.
- » **Attenzione:** non usare mai il seggiolino per bambini. sui sedili con airbag attivo.
- » **Attenzione:** non utilizzare il seggiolino per bambini con cinture di sicurezza del veicolo difettose o danneggiate.

- » La cintura addominale deve essere tirata verso il basso correttamente per fornire un punto d'appoggio sicuro.
- » Prima di ogni viaggio, assicuratevi che il seggiolino per bambini è installato in modo permanente, niente oscillazioni e nessun componente sono intrappolati dalla porta o da altri sedili.
- » Allacciate sempre le cinture al bambino quando lui o lei si trova in una delle nostre case.
Il seggiolino per bambini è al suo posto. Anche se il veicolo non ha dovreste allacciare le cinture al bambino per poter continuare a far sì che la sua vita non sia finita per evitare le cadute.
- » Assicuratevi che le cinghie siano sempre allacciate alla le dimensioni del vostro bambino sono impostate correttamente.
- » Non lasciate vostro figlio incustodito per principio. seduto in macchina.
- » Il seggiolino per bambini non deve essere esposto alla luce diretta del sole essere abbandonato.

La plastica - e le parti metalliche possono diventare molto calde e il contatto puo' portare ad un'emorragia di sangue e il contatto puo' portare ad un'emorragia di sangue. Inoltre, il colore delle coperture può essere e sbiancherà la pelle. Coprire il seggiolino per bambini. meglio con una coperta, se si vuole che la macchina Ti lascio.


- » In caso di incidente, il seggiolino per bambini potrebbe essere danneggiato che non sono inevitabilmente visibili, e che sono. Si prega di lasciare il seggiolino per bambini dopo ogni incidente controllarlo e sostituirlo sapientemente se del caso.
- » Non è consigliabile usare un seggiolino per bambini, per comprare, perché anche i danni invisibili potrebbe rappresentare un rischio significativo per la sicurezza rappresentare.
- » Sostituire il seggiolino per bambini se è difettoso, è danneggiato, usurato o se mancano delle parti.
- » La copertura è un componente del sistema di sicurezza. Il seggiolino per bambini può essere utilizzato solo con il rivestimento originale e con il seggiolino originale non può in nessun caso essere utilizzato senza riferimento.
- » Il seggiolino per bambini può essere usato solo come sistema di sicurezza per bambini essere utilizzati nel veicolo. Non è adatto per il utilizzo come sedile all'esterno del veicolo adatto.
- » Non rimuovere nessuna etichetta dalla cartella Seggiolino per bambini, questi contengono informazioni importanti.
- » Il prodotto non deve essere manipolato o alterato. In caso contrario, la sicurezza di vostro figlio è di fondamentale importanza è in pericolo e il prodotto perde la sua approvazione.

Panoramica

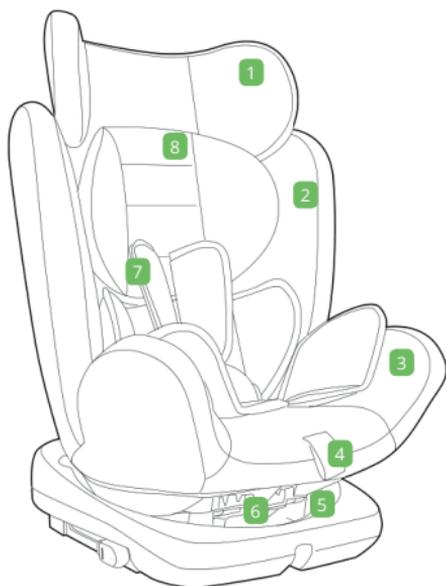


1. Cuscino per la testa
2. Pastiglie laterali
3. Base del sedile
4. Cinghia di regolazione
5. Dispositivo di rotazione
6. Maniglia di base
7. Cintura di sicurezza
8. Cuscino del sedile

9. Poggiatesta
10. Supporto per la schiena
11. Guide ISOFIX
12. Dispositivo di fissaggio superiore
13. Cintura di sicurezza
14. Maniglia di regolazione del poggiatesta

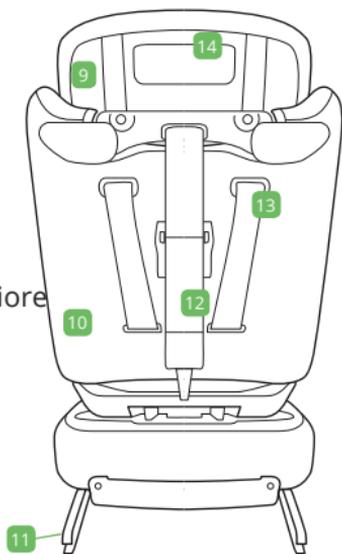

Collocazione

- » Il seggiolino per bambini può essere aperto solo in avanti sedili direzionali per veicoli senza airbag attivato può essere installato.
- » Si prega di notare il corretto metodo di installazione per la classe di peso di tuo figlio.

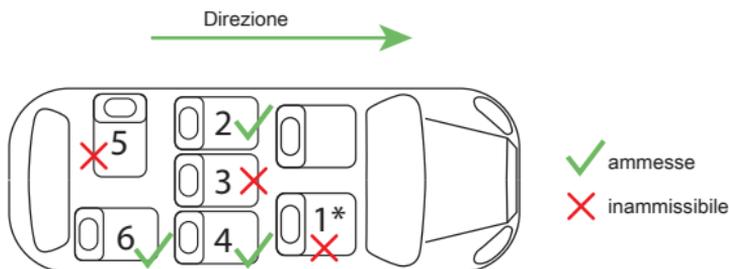


Sedile rivolto in avanti	✓
Sedile rivolto all'indietro	✗
Cintura di sicurezza a tre punti	✓
Cintura di sicurezza a due punti	✗
Ancoraggio ISOFIX e cintura di sicurezza	✓
Posizioni 2, 4 e 6 (vedi figura)	✓
Posizioni 1, 3 e 5 (vedi figura)	✗

Impianto


- » Il seggiolino per bambini deve essere fissato con l'ancoraggio ISOFIX e il dispositivo Top Tether installato lo sarà. Notare anche le opzioni di posizionamento a pagina 8.
- » Osservare il corretto metodo di installazione per la classe di peso di tuo figlio.

INSTALLAZIONE ISOFIX E TOP TETHER


- 1.** Premere prima i due pulsanti rossi le rotaie ISOFIX e tirare le rotaie alla tua lunghezza massima.
- 2.** Normalmente si trovano le due ancore ISOFIX tra lo schienale e il cuscino del sedile. Se non siete sicuri, fate riferimento al manuale per vedere del veicolo.

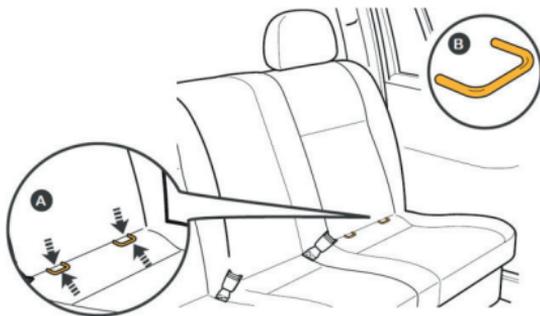

3. Far scattare i ganci all'estremità dell'ISOFIX e le rotaie negli ancoraggi ISOFIX.



4. Premere i due pulsanti rossi di ISOFIX e far scorrere il sedile lo schienale del sedile.



5. Le ancore Top Tether si trovano sia in alto che in basso vicino al ripiano portapacchi posteriore (tipo 1), sul pavimento del veicolo dietro il sedile (tipo 2) o direttamente su lo schienale dello schienale (tipo 3).



Type 1



Type 2




Type 3

6. Agganciare il Top Tether Hook nella parte superiore. Ancoraggio del veicolo.

RUOTARE IL SEGGIOLINO PER BAMBINI FINO A 360°


Il seggiolino per bambini può essere regolato alla base fino a 360° intorno al proprio asse. In questo modo il seggiolino per bambini può essere installato con un Vista in direzione opposta a quella di marcia.

1. Tirare la maniglia sulla base come mostrato nella figura Illustrazione mostrata.
2. Afferrare lo schienale e ruotare il Seduta intorno al proprio asse nella posizione desiderata Posizione.

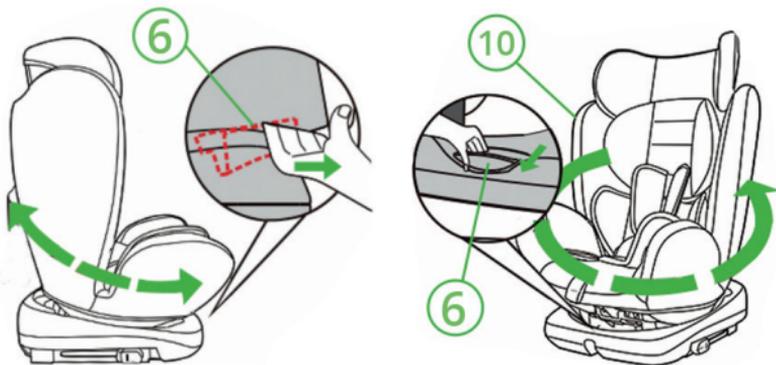


GRUPPO DI INSTALLAZIONE 0 (FINO A 10 KG)

- 1.** Non ruotare il sedile mentre è ancora in posizione è stato fissato e le rotaie sono state estese all'indietro, come descritto nel capitolo "Seggiolino per bambini fino a Rotazione a 360°" a pagina 11.
- 2.** Installare prima ISOFIX e Top Tether come descritto nel capitolo "Installazione ISOFIX e Top Tether". Descritto a pagina 9 della sedile del veicolo rivolto in avanti.
- 3.** Posizionare il bambino sul seggiolino e allacciare la cintura di sicurezza e indossarlo correttamente con l'aiuto dell'imbracatura a 5 punti.

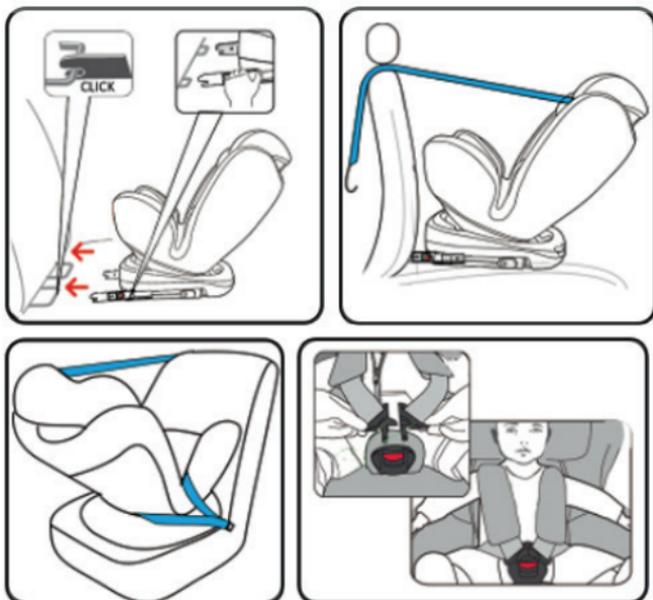


GRUPPO DI INSTALLAZIONE I (9-18 KG)

1. Installare ISOFIX (fig. 1) e Top Tether come ad esempio nel capitolo "Installazione di ISOFIX e Top Tether" descritto a pagina 9 in avanti sedile direzionale del veicolo.
2. Posizionare il bambino nel seggiolino e allacciare il seggiolino e indossarlo correttamente con l'aiuto dell'imbracatura a 5 punti.

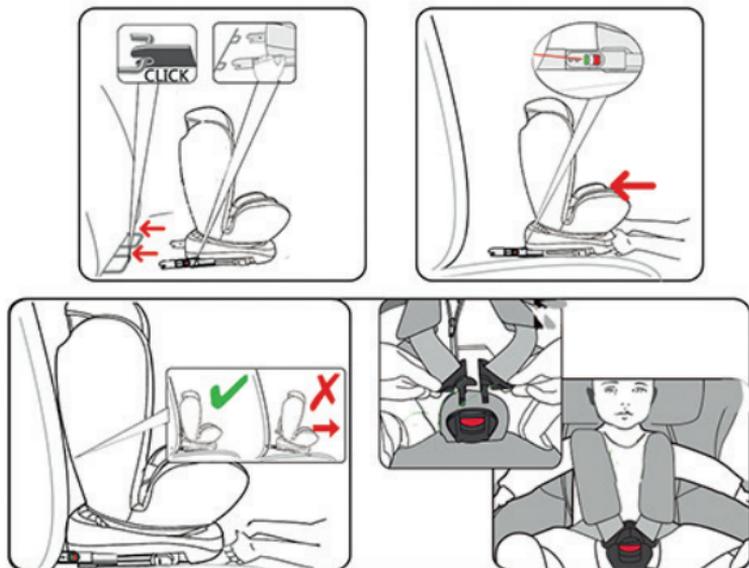

INSTALLAZIONE GR. II (9-18KG) E III (22-36KG)

1. Installare ISOFIX e Top Tether come descritto nella tabella seguente. Capitolo "Installazione di ISOFIX e Top Tether" su Pagina 9 descritta nella parte anteriore sedile direzionale del veicolo.

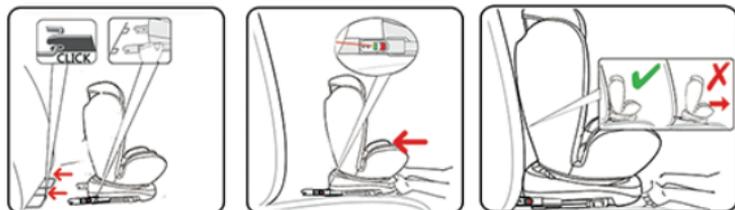


2. Togliere la cintura di sicurezza a 5 punti come descritto nel capitolo dedicato al "Rimozione della cintura" a pagina 15.
3. Tirare la cintura di sicurezza del veicolo attraverso il rosso guide per le cinture di sicurezza contrassegnate sul seggiolino per bambini.
4. Collocare il bambino nel seggiolino e legarla con l'aiuto del veicolo stesso Cintura a 3 punti su.



Rimozione della cintura


1. Rimuovere il velcro fissato con il velcro Cuscinetto della cintura.
2. Nella parte inferiore del retro si trova la piastra di collegamento della cinghia, da cui si rimuovono tutte e 5 le cinture Devo farlo.
3. Rimuovere la piastra di collegamento ed estrarre la piastra di collegamento le cinture di sicurezza attraverso le fessure della cintura sul sedile fuori.

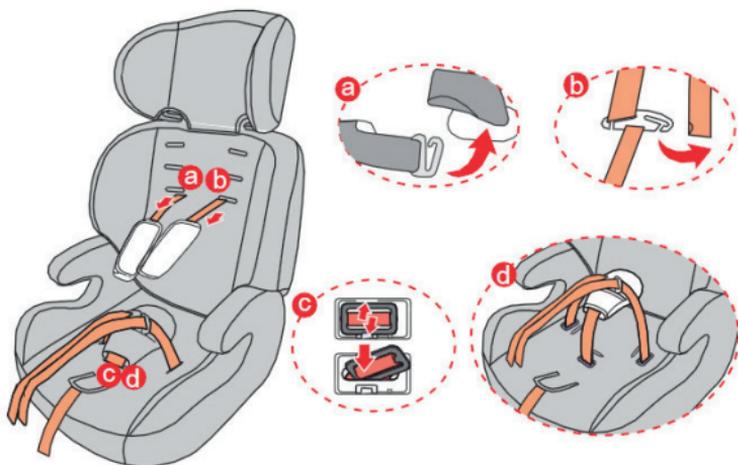

Regolazione dell'altezza del poggiatesta

- » Ricordati di regolare l'altezza dei poggiatesta e dei poggiatesta. Regolare l'altezza della cintura in base alle dimensioni del bambino. L'altezza del poggiatesta può essere regolata estraendolo del pomello di regolazione e contemporaneamente dopo la messa in funzione di Spostamento del poggiatesta verso l'alto o verso il basso regolato lo sarà.

In seguito, assicurarsi che il poggiatesta sia posizionato correttamente e' di nuovo adeguatamente impegnato.

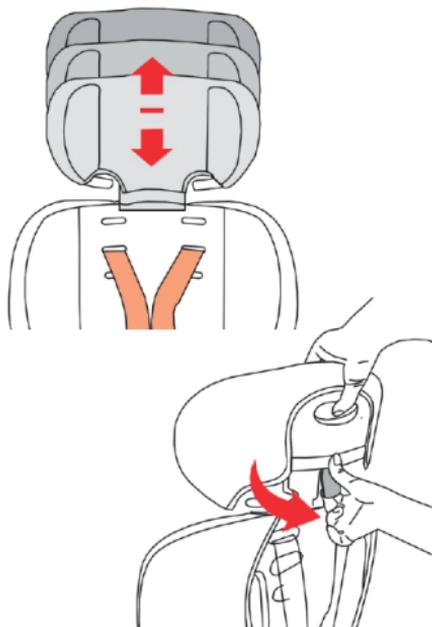

Fibbia della cintura Uso

CINGHIA DELLA FIBBIA

1. Portare le due linguette di chiusura superiori insieme.
2. Far scorrere entrambe le linguette di chiusura nella fibbia della cintura finché non si sente un clic.
3. Accertarsi sempre che le cinghie siano ben fissate, si fissano stringendo le cinghie secondo le norme della tirare su.

FIBBIA DELLA CINTURA DI SGANCIO

4. Per rilasciare nuovamente la fibbia della cintura, premere il pulsante sul bottone rosso sulla fibbia.



Tirare le cinghie più strette

1. Tirare le bretelle verso l'alto per fissare la Cinghie addominali troppo strette.
2. Quindi tirare la cinghia di regolazione (vedi figura) al fine di anche per stringere le cinghie delle spalle.
3. Le cinghie devono essere strette il più possibile lo sarà. Ma solo così stretto che il bambino sarà ancora a suo agio posso sedermi.
4. Assicurarsi che le cinture addominali siano il più possibile profonde e siediti il piu' possibile. Dovresti sederti ai fianchi e non a casa tua all'addome.
5. L'errata regolazione delle cinghie comporta quanto segue il quale.



Allentare le cinghie

- 1.** Per allentare le cinghie, premere il pomello di regolazione delle cinghie nella parte anteriore del sedile (sotto il coperchio).
- 2.** Premere il bottone di regolazione verso il basso, con l'altra mano mentre si allacciano le cinghie delle spalle con attenzione nella tua direzione.
- 3.** Assicurarsi che le cinghie non siano mai troppo allentate siediti.



Pulizia del coperchio

! Importante: si prega di non utilizzare il seggiolino per bambini in generale senza riferimento. Tuttavia, il riferimento può essere per la pulizia.

Pulire il seggiolino per bambini e le coperture solo con sapone neutro e acqua calda (max. 30°C grado), in nessun caso con agenti sbiancanti, o sapone acido. Non stirare.

Prima dell'uso, assicurarsi di avere tutti i seguenti elementi i componenti richiesti correttamente riattaccati hanno.



Coperchietto : 100% Polyester
solo lavaggio a mano

Istruzioni per la cura

- » Conservare il seggiolino per bambini in un luogo asciutto e un luogo sicuro quando non viene utilizzato e'.
- » Non conservare mai il sedile in luoghi caldi, come ad esempio accanto a un riscaldatore.

- » Non appoggiarci sopra oggetti pesanti.
- » Le coperture possono essere rimosse e sostituite con una leggera il prodotto in lavaggio a mano.
- » I coperchi non devono essere lavati nell'asciugatrice. Per favore non strizzare per mantenere la forma.
- » Non stirare le coperture.
- » Non utilizzare detergenti aggressivi. Su non devono mai essere trattati con agenti sbiancanti o acidi Lavare il sapone. E' meglio usare un metodo sapone neutro.
- » Asciuga le coperture nell'aria. Evitare luce solare diretta o altri effetti di calore.
- » Se avete bisogno di sostituire le copertine è possibile utilizzare solo coperture di ricambio originali. Altre coperture potrebbero causare problemi di sicurezza perche' potevano scivolare.
- » Non cambiare nulla sul seggiolino per bambini.
- » Controllare regolarmente che le impostazioni siano corrette del seggiolino per il tuo bambino che cresce sempre di piu' e regolarle regolarmente.

ATTENZIONE

Si prega di leggere tutte le istruzioni in dettaglio prima di voi mettere in funzione il seggiolino per bambini. Leggi anche le istruzioni contenute nel manuale del veicolo.

I seggiolini per bambini rivolti all'indietro possono essere montati su non utilizzato in ogni caso insieme ad un airbag lo sarà. Pericolo di morte!

NON utilizzare seggiolini auto di seconda generazione. La mano. Se avete comprato questo usato, per favore, restituiscila.

XOMAX

Espulso da :

Stel Multimedia GmbH
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin