

SISTEMA DI RITENUTA PER BAMBINI

STEL Multimedia GmbH
Paewesiner Weg 20
13581 Berlin, GERMANY

Manuale di istruzioni



Modello: S66

Gruppo 0+I II III

0-36kg



**IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE
QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI
UTILIZZARLE E SALVARE PER RIFERIMENTI SUCCESSIVI.**

La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe mettere seriamente in pericolo la sicurezza del bambino.

CATALOGARE

1. Nota.....	3	6.1.2 Installazione in posizione contraria all'indietro con ISOFIX e cintura veicolo superiore gruppo 0 + I (0-18kg).....	20
2. Nome della struttura.....	5	6.2 installazione nel la posizione rivolta in avanti.....	21
3. Informazioni sul prodotto.....	6	6.2.1 Gruppo I (9-18 kg).....	21
4. Avvertenza.....	7	6.2.1.1 Installazione in del rivolto in avanti Posizione con la cinghia o Cinghia + CONNETTORE ISOFIX.....	21
5. Utilizzando il Seggiolino per bambini.....	9	6.2.2 Gruppo II III (15-36 kg).....	23
5.1 Luogo di installazione.....	9	6.2.2.1 installazione nel rivolto in avanti Posizione con CONNETTORE ISOFIX e cintura o solo con unacinghia.....	23
5.2 Utilizzando la fibbia della cintura di sicurezza.....	10	6.2.2.2 Installazione in posizione frontale con CONNETTORE ISOFIX, Cintura e cinghia superiore.....	25
5.3 Regolazione della lunghezza della cintura di sicurezza.....	11	7. CURA E MANUTENZIONE.....	26
5.4 Regolazione dell'altezza del poggiatesta e Spalline.....	12	8. PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI.....	28
5.5 Regolazione dell'angolo di rotazione del sedile.....	13		
5.6 Impostazione dell'angolo di Carrello di sicurezza per bambini posto a sedere.....	14		
5.7 Rimozione del file Cintura a 5 punti, Cuscinetto imbottito e cintura a 5 punti.....	16		
5.8 distanza di cuscini triangolari e Cuscino per dormire.....	17		
5.9 Rimozione della copertura di fabbrica.....	18		
6. Installazione in macchina.....	18		
6.1 installazione nel il retro posizione.....	18		
6.1.1 Installazione nel senso contrario di marcia Posizione con cintura gruppo 0+ (0-13kg).....	18		

1. NOTA

Quando si utilizza una categoria universale (gruppo O + I II III), tenere presente le seguenti informazioni: è un sistema di ritenuta per bambini universale. It è secondo il regolamento n. 44, Cambia serie 04, Approvato per l'uso generale di veicoli e si adatta alla maggior parte, ma non a tutti, i seggiolini auto.

Il seggiolino per bambini può essere utilizzato se il produttore del veicolo ha dichiarato nel manuale del veicolo che un sistema di ritenuta per bambini „universale“ è adatto per questo veicolo e per questa fascia di età.

Questo seggiolino per bambini è stato chiamato „Universale“ in condizioni più rigorose di classificati quelli che si riferiscono a modelli precedenti e che non sono conformi a questo avviso. In caso di dubbio, contattare il produttore del seggiolino per bambini o il rivenditore.

Adatto solo se i veicoli omologati sono dotati di cinture addominali / a 3 punti / statiche / di sicurezza con riavvolgitore, conformi alle Regolamenti UN / ECE No. 16 o altri standard equivalenti.

Quando si utilizza il sedile come categoria semi-universale (gruppo 0 + 1 II III), prendere nota delle seguenti informazioni:

Questo seggiolino per bambini è classificato per uso semi-universale ed è adatto per i posti a sedere dei seguenti veicoli:

AUTOMOBILE (Modello)	DAVANTI	INDIETRO
	Esterno	centro
	si	si No



Anche le posizioni di seduta in altri veicoli possono essere adatte a questi seggiolini per bambini. L'elenco dei modelli di auto idonei è disponibile nella documentazione informativa o sul sito web del concessionario. In caso di dubbio, contattare il produttore del seggiolino per bambini o il rivenditore.

Adatto solo se i veicoli sono dotati di cinture a 3 punti e connettori ISOFIX approvati secondo il regolamento UN / ECE n. 16 o altri standard equivalenti.

Nota sul sistema di ritenuta per bambini ISOFIX (Gruppo 0 + 1, diretto all'indietro):

- Questo è un SISTEMA DI RITENUTA PER BAMBINI ISOFIX. It è omologato secondo la serie di modifiche al Regolamento n. 44.04 per uso generale in veicoli dotati di sistemi ISOFIX.
- Si adatta a veicoli con posizioni omologate come posizioni ISOFIX (come descritto nel manuale del veicolo) a seconda della categoria di seggiolino per bambini e attacco.
- Il gruppo di peso e la classe di taglia ISOFIX a cui è destinato questo dispositivo:
D. per gruppo 0+ (0-13 kg) e gruppo I (9-18 kg)

2. STRUTTURA

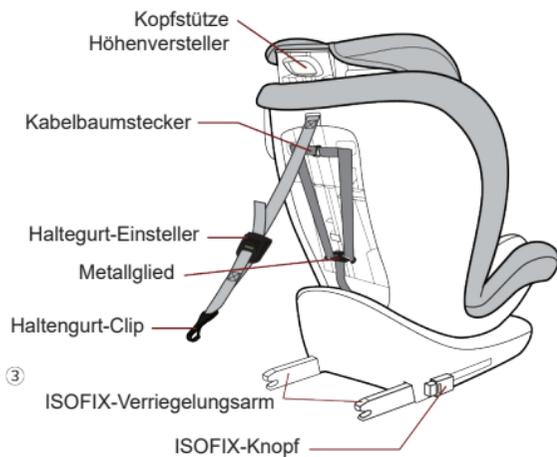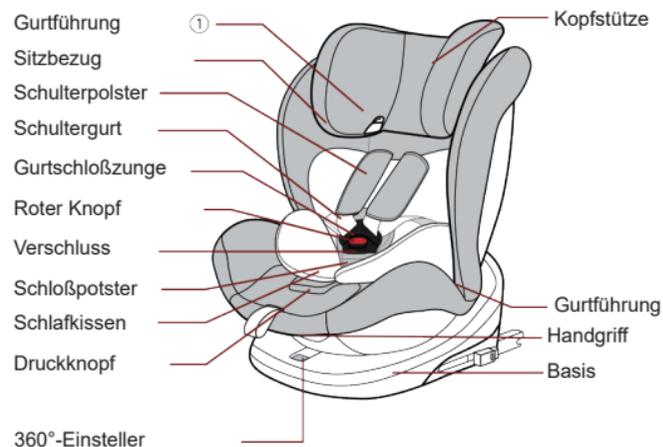

ISOFIX-Befestigungspunkt



ISOFIX-Steckerführung
(Wenn Sie keine ISOFIX-
Steckerführung haben,
ignorieren Sie das bitte.)

3. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Questo prodotto è un sistema di ritenuta per bambini che può essere ruotato di 360 gradi. Le seguenti informazioni possono aiutarvi a comprendere meglio questo prodotto.

Geprüft und zugelassen nach ECE R44/04		
Körpergewicht	Installationsmethode	Einbaurichtung
0+ (0-13kg)	Sicherheitsgurt	Nach hinten gerichtet
0+I (0-18kg)	ISOFIX + Haltegurt (Top Tether)	
I (9-18kg)	Sicherheitsgurt	Nach vorne gerichtet
	ISOFIX Steckverbinder + Sicherheitsgurt	
II III (15-36kg)	ISOFIX Steckverbinder + Sicherheitsgurt + Haltegurt (Top Tether)	
	ISOFIX Steckverbinder + Sicherheitsgurt	
	Sicherheitsgurt	

4. ATTENZIONE

IMPORTANTE! Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni in questo manuale e nel manuale del veicolo sui seggiolini per bambini. Installare e utilizzare il seggiolino per bambini come descritto nelle istruzioni. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lesioni gravi o morte al bambino. Conservare le istruzioni con il seggiolino per bambini per riferimento futuro.

IMPORTANTE! Possono sorgere problemi medici associati a basso peso alla nascita e bambini prematuri. Pertanto, fare sempre valutare da uno specialista o da un dipendente dell'ospedale l'idoneità del seggiolino prima di lasciare l'ospedale o di utilizzare il seggiolino.

USO NON utilizzare un seggiolino per bambini con parti danneggiate o mancanti

USO NON utilizzare cinture di sicurezza o cinture di sicurezza del veicolo danneggiate o sfilacciate.

USO NON hai un seggiolino per auto che ha subito un incidente. Un incidente può danneggiare il seggiolino per bambini che non puoi vedere.

USO NON utilizzare un seggiolino per bambini usato.

LASCIARE NON lasciare il bambino su questo seggiolino auto per lunghi periodi di tempo.

USO NON posizionarlo sui sedili del veicolo rivolti verso il lato o il retro del veicolo. Utilizzare il seggiolino per bambini solo sui sedili del veicolo rivolti in avanti. Gli oggetti rigidi e le parti in plastica di un seggiolino per bambini devono essere disposti e installati in modo tale che non possano essere intrappolati da un sedile o in una porta durante la guida.

USO NON utilizzare un seggiolino per bambini rivolto in avanti finché il bambino non pesa più di 9 kg.

Attento Assicurarsi che tutte le cinture che fissano il sistema di ritenuta al veicolo siano tese. Eventuali cinghie che trattengono il bambino devono essere adattate al corpo del bambino. Assicurati che la cintura addominale sia indossata in basso in modo che il bacino sia saldamente bloccato in posizione in modo che il bambino non possa cadere dal seggiolino.

NESSUNA modifica o aggiunta può essere apportata al sedile senza l'approvazione dell'autorità responsabile, altrimenti c'è il rischio che le istruzioni di installazione del produttore del seggiolino per bambini non vengano seguite esattamente.

IMPORTANTE! Il seggiolino deve essere protetto dalla luce solare, altrimenti può essere troppo caldo per la pelle del bambino. I bambini non devono essere lasciati incustoditi nel loro sistema di ritenuta per bambini. I bagagli o altri oggetti che potrebbero causare lesioni in caso di collisione devono essere fissati.

Del Il seggiolino per bambini è consentito senza riferimento **NON** essere utilizzato.

Del La copertura del sedile dovrebbe **NON** di ogni diversi da quelli consigliati dal produttore vengono sostituiti perché riferimento è parte integrante del seggiolino per bambini.

Usare lei **NON** utilizzare il seggiolino per bambini se la posizione della fibbia della cintura di sicurezza per i punti di contatto portanti più importanti sul seggiolino per bambini non sono soddisfacenti, voltarsilei in caso di dubbio, contattare il produttore.


Uso **NO** punti di contatto portanti diversi da quelli descritti nelle istruzioni e contrassegnati nel seggiolino per bambini In caso di dubbio, contattare il produttore.

Prego leggere prima il manuale della casa automobilistica. Questo Seggiolino per bambini ISOFIX installare.

5. UTILIZZO DEL SEGGIOLINO PER BAMBINI


5.1 Luogo di installazione

5.1.1 Se utilizzato nella categoria Universale (Gruppo 0+ I II III) questo seggiolino per bambini è adatto per i modelli di cintura dotati di cintura a 3 punti e che soddisfano i requisiti ECE R16. Tuttavia, non è adatto per i modelli dotati solo di cintura a 2 punti.



- A** Cintura di sicurezza per auto - Cintura diagonale
- B** Cintura di sicurezza per auto - cintura addominale
- C** Punti di attacco ISOFIX

5.1.2 Se utilizzato nella categoria semi-universale (gruppo 0 + I II III), questo seggiolino per bambini è adatto per i modelli con cintura dotati di cintura a 3 punti e che soddisfano i requisiti ECE R16. Tuttavia, non è adatto per i modelli dotati solo di cintura a 2 punti. Può essere fatto solo dopo aver installato il connettore ISOFIX essere utilizzato.

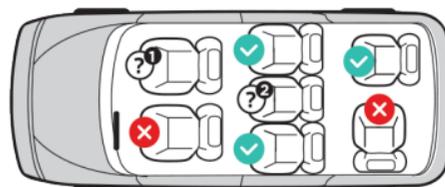


✓ Corretto / corretto ✗ Sbagliato

- ?1** Se il sedile anteriore è consentito con un airbag, il sedile non può essere installato a questo punto.
- ?2** Un solo sedile con cintura a 3 punti e ISOFIX I punti di attacco possono essere a questo punto essere installato.

0-36 kg.


5.2 Utilizzando la fibbia della cintura di sicurezza

Tenere insieme le due linguette della fibbia. Assicurati che il lato destro sia rivolto verso l'alto; afferralo prima di inserirlo nella fibbia che dovrebbe produrre un RUMORE DI SCATTO. Tirare gli spillacci per rimuovere l'intera cinghia dalla sezione pelvica. Assicurati che la cintura sia piatta e che la fibbia della cintura sia bloccata. La fibbia della cintura si attiva premendo il rosso Pulsante aperto.

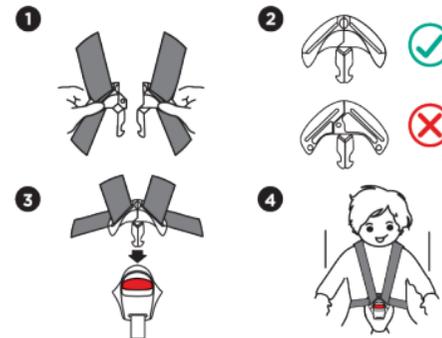

5.3 Regolazione dell'altezza del poggiatesta e degli spallacci

Se l'altezza del poggiatesta o della tracolla non corrisponde all'altezza desiderata, tirare il regolatore di altezza verso l'alto e contemporaneamente tirare il poggiatesta verso l'alto; È possibile regolare l'altezza del poggiatesta e della tracolla verso l'alto; tirare il regolatore di altezza verso l'alto e allo stesso tempo premere il poggiatesta verso il basso per regolare l'altezza del poggiatesta (dopo la regolazione, tirare il poggiatesta su e giù per assicurarsi che il poggiatesta sia bloccato)

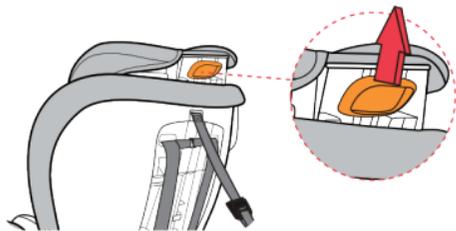

NOTA!

Un poggiatesta regolato correttamente garantisce una protezione ottimale per il tuo bambino nel seggiolino: il poggiatesta deve essere regolato in modo che gli spallacci siano alla stessa altezza delle spalle del tuo bambino.



Tenere il bordo inferiore del poggiatesta il più vicino possibile alla spalla del bambino e mantenere una distanza delle dita tra il bordo inferiore del poggiatesta e la spalla del bambino (vedere figura a).

5.4 Regolazione della lunghezza della cintura di sicurezza

A. Stringere la cintura di sicurezza.

Sollevare la cintura per le spalle, la cintura addominale è tesa. Quindi tirare la cintura addominale per fissare la cintura di sicurezza. Stringere la cintura di sicurezza il più strettamente possibile senza danneggiare il bambino. La cintura addominale è più bassa possibile e deve essere posizionata vicino all'addome del bambino, non allo stomaco.

PS: solo una cintura di sicurezza è pericolosa. Verificare che il dispositivo di regolazione della cintura funzioni, quindi stringere la cintura. Dopo aver allacciato la cintura di sicurezza, portare gli spallacci nella posizione corrispondente sulla spalla.



B. Allentare la cintura di sicurezza

Quando si preme il pulsante limitato, l'altra mano raggiunge la tracolla, che fa presa sotto l'imbottitura per le spalle (non sopra la cinghia per l'imbottitura per le spalle) del bambino davanti a sé per rilasciare la cintura di sicurezza.




5.5 Regolazione dell'angolo di rotazione del sedile

Premere la manopola rotante per ruotare il seggiolino per bambini di 360 gradi.


Avviso! Ruota il sedile dopo la corsa sia in senso orario che antiorario. In senso orario per assicurarsi la parte rotante il seggiolino auto è completamente agganciato.

NOTA: Quando il sedile è all'indietro viene utilizzata la posizione diretta (Fig. a), tirare Afferrare la maniglia dello schienale e regolare il Angolo alla posizione inclinata quindi puoi il sedile rivolto all'indietro ruotare.



Quando il sedile è a 90 ° come mostrato in figura a è ruotato, il bambino può essere posizionato sul seggiolino di sicurezza diventare.

NOTA: L'auto non può entrare durante la guida Posizione (vedi figura a).

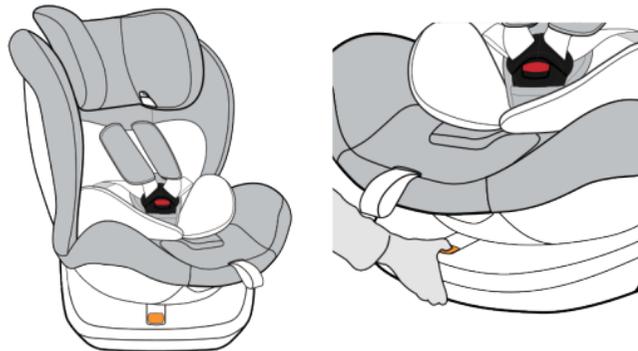

5.6 Regolazione dell'inclinazione del seggiolino per bambini

Solleverre la maniglia di regolazione situata nella parte inferiore del corpo. Tirare il corpo allo stesso tempo, quindi regolare l'angolo del sedile. Il sedile ha 5 posizioni come mostrato nella figura sotto. Diversi gruppi usano diversi livelli di inclinazione.

Rivolto all'indietro:


Gruppo 0+ I (0-18 kg): quinto livello

Rivolto in avanti: Gruppo 1 (9-18 kg): dal primo al quarto livello

Gruppo II III (15-36 kg): primo livello

NOTA: È necessario ruotare il sedile in una posizione di 90 gradi (come mostrato nella figura P13), tirare la maniglia di regolazione e il Wonkel sul Regola la posizione inclinata, quindi puoi ruotare il sedile in quinta posizione. (vedi 5.5)



Installation in der nach hinten gerichteten Position	Installation in der nach vorne gerichteten Position			
Gruppe 0+I (0-18kg)	Gruppe I (9-18kg)			
	Gruppe II III (15-36kg)			
				
Fünftes Level (Liegend)	Erstes Level	Zweites Level	Drittes Level	Viertes Level


5.7 Rimozione della cintura a 5 punti e il materassino

Passaggio 1: ruotare il seggiolino all'indietro, secondo la sequenza 1, 2, 3 in Fig. A, collegare i due spillacci dal Collegamento in metallo.


Rimuovere la tracolla dal connettore della cinghia secondo la sequenza 4, 5 in Fig. A, connessione metallica per Superficie di connessione in metallo sul retro del Schienale come mostrato in Fig. C.

Quindi tirare la tracolla e la cinghia fuori dal foro del sedile in modo che la tracolla e la cinghia vengano rimosse.

Quindi tirare la tracolla fuori dalla fibbia nella parte anteriore del sedile e rimuovere il sacco a pelo, la spallina e la fibbia. Infine, posiziona la cinghia rimanente nel rivestimento in tessuto. (Fig. B)

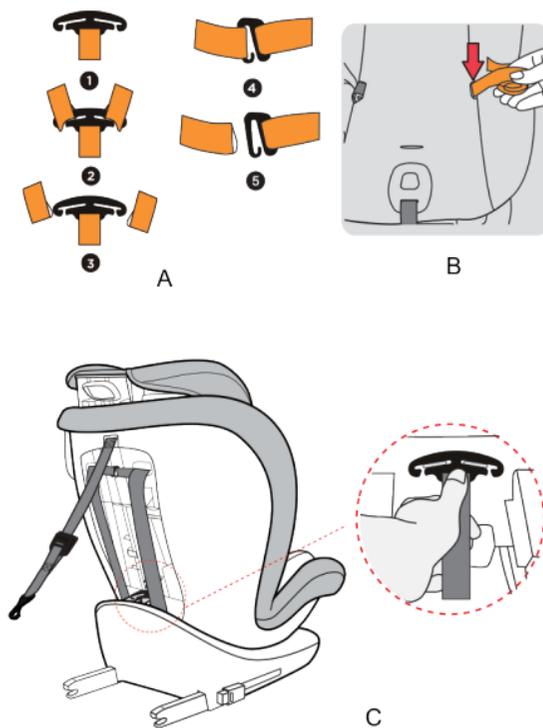


Passaggio 2: premere la fibbia verso il basso dalla parte anteriore del sedile e sollevare la federa, Rimuovere la fibbia dal rivestimento in tessuto e riporre la fibbia come mostrato di seguito (Fig. D).

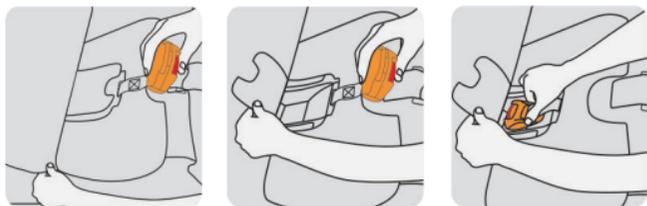

D

5.8 Rimozione di cuscini triangolari e cuscini per dormire

Se il peso di tuo figlio è di 8 kg rimuovere il cuscino triangolare. Se il peso di tuo figlio è di 12 kg Rimuovi il Cuscinetto imbottito.

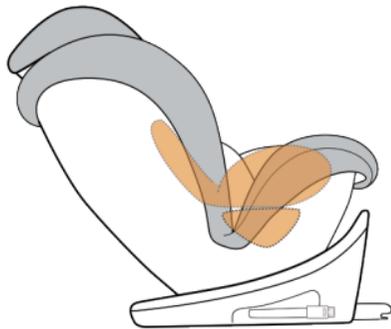

5.9 Rimozione del rivestimento in tessuto

1. Rimuovere la cintura a 5 punti.
2. Rimuovere la fodera dallo schienale e dalla base.
3. Portare il poggiatesta del seggiolino per bambini nella posizione più alta.
4. Rimuovere prima la fodera dalla base del poggiatesta e poi la fodera dal poggiatesta. Per riattaccare il coperchio, segui semplicemente i passaggi precedenti in ordine inverso.

ATTENZIONE! Non utilizzare mai il seggiolino per bambini senza una corretta installazione.

ATTENZIONE! Assicurarsi che le cinghie non siano attorcigliate e che siano correttamente inserite nelle fessure della cintura del La copertura è stata utilizzata.

6. INSTALLAZIONE IN AUTO

6.1 Nella posizione rivolta all'indietro, ruotare prima il sedile di 90 gradi e quindi utilizzare la maniglia di regolazione per sollevare il sedile al massimo Per regolare l'angolo. Successivamente fissare il sedile in posizione contraria all'indietro.

6.1.1 Regolazione in posizione contraria all'indietro con cintura di gruppo 0+ (0-13 kg)

Tirare la cintura di sicurezza, la cintura di sicurezza diagonale viene dalla parte posteriore del sedile bypassato e conduce dal centro tra Poggiatesta e schienale, la sezione della cintura addominale attraverso la guida della cintura e sotto il cuscino. Assicurati che le linguette della fibbia correttamente nella fibbia della cintura di sicurezza sono fidanzati - stai ascoltando RUMORE DI BLOCCO!

Quindi regolare la cintura diagonale e il Cintura addominale come segue:

Il lato che può tirare fuori la cinghia:
Posizionare la sezione della cintura diagonale tra Poggiatesta e schienale. Il lato quello il blocco della cintura di sicurezza può inserire:
Allacciare la cintura di sicurezza e tirare saldamente, assicurandoti che il file
La cintura di sicurezza non è attorcigliata.


Nota: Una volta che la cintura di sicurezza è stata estratta di una certa lunghezza su alcuni modelli, la lunghezza estesa non sarà più raggiunta a meno che non sia necessario aumentarla. In questo caso, la cintura deve essere completamente arrotolata ed estratta nuovamente alla lunghezza richiesta.

Infine, controlla il seggiolino per bambini per assicurarti che sia fissato saldamente al seggiolino auto.

Per garantire che il seggiolino per bambini sia regolato correttamente, scuoterlo prima dell'uso.

Se si nota scuotimento o allentamento, stringere nuovamente la cintura di sicurezza fino a quando il seggiolino per bambini è stabile.

Avvertimento: La cintura del veicolo può farlo l'impostazione non può essere ruotata.

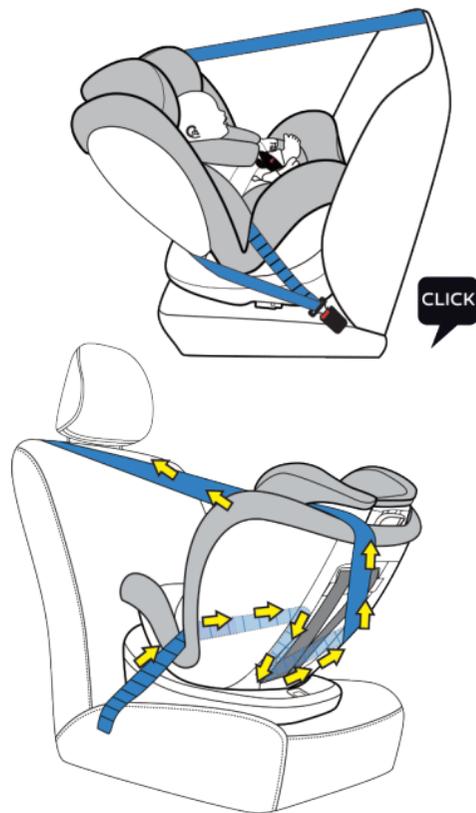

6.1.2 Installazione nella parte posteriore più diretto

Posizione con connettore ISOFIX e parte superiore

Gruppo Tether 0 + I (0-18kg)

Collega il Guida al connettore ISOFIX nei due punti di attacco ISOFIX sul tuo veicolo.


Se non lo fai Se disponi di guide per connettori ISOFIX, ignora questo passaggio.

ANNOTAZIONE: I punti di attacco ISOFIX si trovano tra la superficie e lo schienale del sedile del veicolo.

Premere il pulsante ISOFIX per estrarre i due bracci di bloccaggio dalla base del sedile.

Tirare avanti e indietro i bracci di bloccaggio finché non si sente un **SUONO DI BLOCCO**.

Questo mostra che siano saldamente bloccati in posizione. E su entrambi i lati dei bracci di chiusura, il pulsante è visualizzato in colore di sicurezza verde.

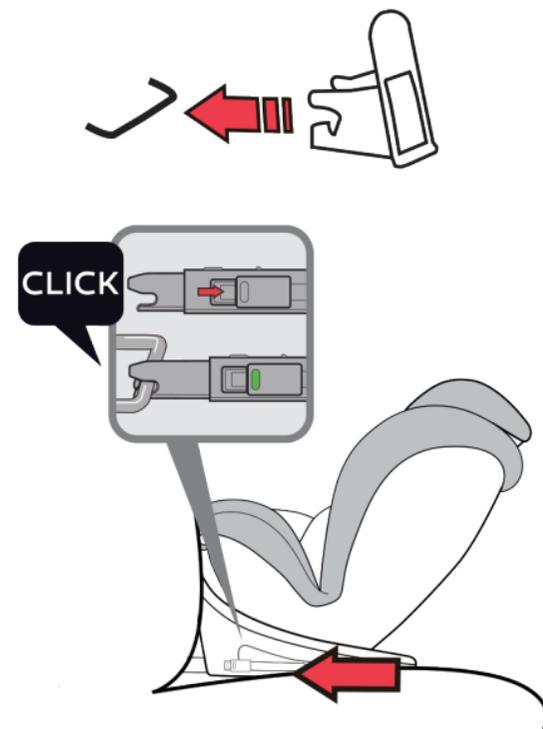

Estrarre il top tether, premere il pulsante di rilascio, quindi tirare il top tether abbastanza a lungo da appendere il fermo sul retro del sedile dell'auto.


Attaccare il fermo al punto di attacco, la posizione del punto di attacco è mostrata in figura (una delle tre posizioni). Assicurati che la staffa superiore sia serrata.

6.2 Installazione nel senso di marcia posizione

6.2.1 Gruppo I (9-18 kg)

6.2.1.1 Il sedile rivolto in avanti installato con la cintura o con la cintura + connettore ISOFIX.

Collega il Guida al connettore ISOFIX nei due punti di attacco ISOFIX della tua auto.
Se non lo fai Guida al connettore ISOFIX ignora questo passaggio.

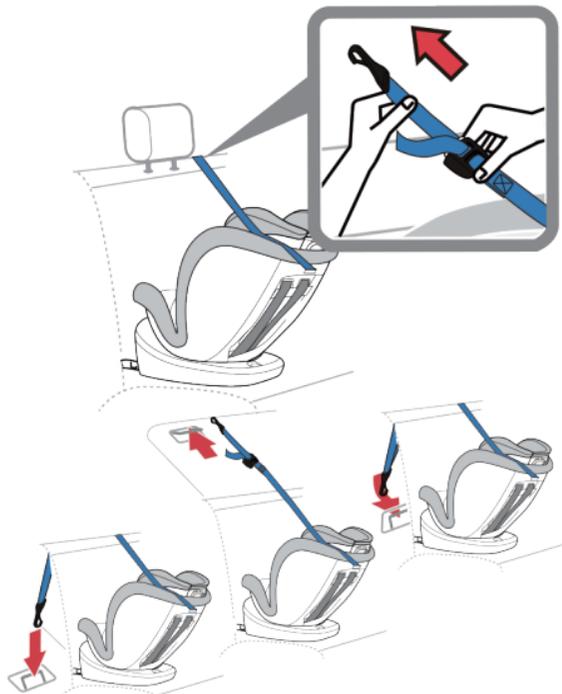


ANNOTAZIONE: I punti di attacco ISOFIX si trovano tra la superficie e lo schienale del seggiolino auto. Premere il pulsante ISOFIX per estrarre i due bracci di bloccaggio dalla base. Tirare avanti e indietro i bracci di bloccaggio finché non si sente un **SUONO DI BLOCCO**. Guarda su entrambi i lati del pulsante del braccio di blocco Il colore verde della sicurezza. A questo punto, puoi farlo scorrere il più possibile sullo schienale del seggiolino auto. Estrarre lentamente la cintura dalla cintura ALR. Gli spallacci attraversano lo spazio tra i Poggiatesta e schienale, uno Lato della cintura diagonale - attraverso lo schienale e la guida della cintura.

Un altro lato va lungo la parte superiore all'interno. Cintura addominale - su entrambi i lati attraverso la guida della cintura. Premi il seggiolino con il ginocchio, stringere la cintura del veicolo come segue: Tirare la parte inferiore della cintura diagonale Sezione vicino alla fibbia del sedile del veicolo per tendere la sezione della cintura addominale.

Nota:

- 1 Il percorso dovrebbe passare tra il poggiatesta, il materassino e lo schienale del sedile.
- 2 Il percorso dovrebbe passare tra il materassino e il rivestimento del sedile, (vedi pag.23 figura a)

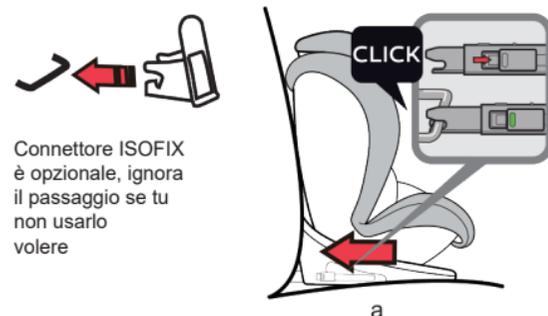

Connettore ISOFIX è opzionale, ignora il passaggio se tu non usarlo volere



a

6.2.2 Gruppo II III (15-36 kg)

6.2.2.1 Nella posizione rivolta in avanti con connettore ISOFIX e cintura o solo con cintura


NOTA: Se si utilizza questo seggiolino per bambini del gruppo II III, rimuovere la cintura a 5 punti, vedere il capitolo 5.7. Quindi posizionare il seggiolino per bambini rivolto in avanti sul sedile del veicolo (nella direzione di marcia). Collega il Guida al connettore ISOFIX nei due punti di attacco ISOFIX sul tuo veicolo. Se non lo fai Se disponi di guide per connettori ISOFIX, ignora questo passaggio.

ANNOTAZIONE: I punti di attacco ISOFIX si trovano tra la superficie e lo schienale del sedile del veicolo. Premere il pulsante ISOFIX per estrarre i due bracci di bloccaggio dalla parte inferiore della base. Tirare avanti e indietro i bracci di bloccaggio finché non si sente un SUONO DI BLOCCO sentire che sono saldamente bloccati in posizione. E il pulsante è visualizzato in colore di sicurezza verde su entrambi i lati dei bracci di bloccaggio (vedere p. 22 immagine a).

Per prima cosa estrarre la cintura dalla cintura ARL. Tirare la cintura diagonale attraverso lo stesso lato della guida della cintura (1), cintura addominale - anche attraverso lo stesso lato della guida della cinghia (3). Quindi tirare la cintura diagonale e la cintura addominale insieme attraverso un altro lato della guida della cintura (3).

ANNOTAZIONE: Tenere la cintura diagonale nella posizione della spalla tra l'esterno del collo e la spalla (al centro dei punti A e B) (vedere pag.26 figura a). Bloccare la punta del dispositivo di fissaggio nella fibbia della cintura di sicurezza con un SUONO DI BLOCCAGGIO. Seguire la direzione della freccia per allacciare la cinghia e posizionare la cinghia rimanente nel rivestimento in tessuto. Scuoti il seggiolino per assicurarti che sia sicuro è allegato.

ATTENZIONE! La sezione della cintura diagonale deve scorrere diagonalmente all'indietro. È possibile regolare il percorso della cintura con il deflettore regolabile della cintura del veicolo su entrambi i lati.

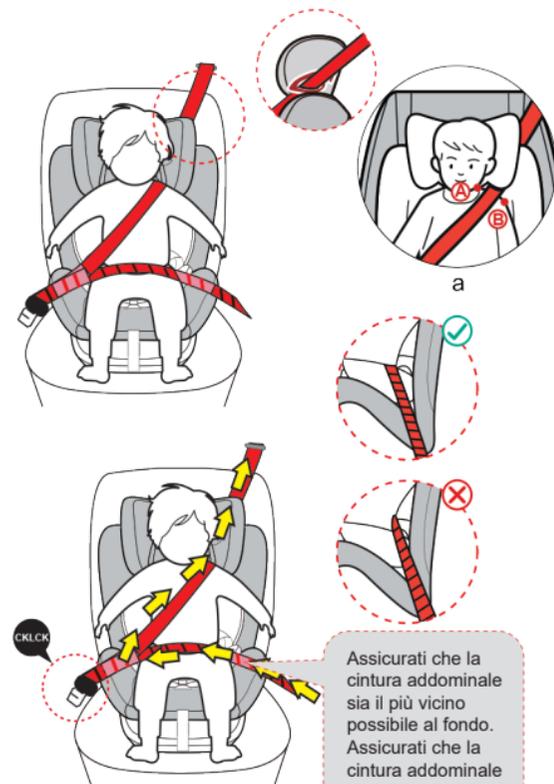

Assicurati che la cintura addominale sia il più vicino possibile al fondo. Assicurati che la cintura addominale sia sul bacino e non sullo stomaco.


6.2.2.22 Nella posizione rivolta in avanti, il sedile è installato con il connettore ISOFIX, cintura e cavo superiore.

Inserisci la guida del connettore ISOFIX nei due punti di attacco ISOFIX sul tuo veicolo.
Se non disponi di una guida al connettore ISOFIX, ignora questo passaggio.

ANNOTAZIONE: I punti di attacco ISOFIX si trovano tra la superficie e lo schienale del sedile del veicolo. Premere il pulsante ISOFIX per estrarre i due bracci di bloccaggio dalla base. Tirare avanti e indietro i bracci di bloccaggio finché non si sente uno SCATTO udibile, che indica che sono completamente agganciati. E su entrambi i lati del pulsante del braccio di blocco, il colore di sicurezza diventerà verde.
Estrarre il top tether e premere il pulsante di rilascio, tirare il top tether abbastanza a lungo da appendere il cinturino sul retro del seggiolino auto.


Attaccare la cinghia al punto di ancoraggio e la posizione del punto di ancoraggio è mostrata nella figura (una delle tre posizioni). Assicurati che il fermaglio del Top Tether sia ben stretto.

Per prima cosa estrarre la cintura dalla cintura ALR. Tirare la cintura diagonale attraverso lo stesso Lato della guida della cintura (1), cintura addominale - anche attraverso lo stesso lato della guida della cinghia (3). Quindi tirare insieme la cintura diagonale e la cintura addominale l'altro lato della guida della cinghia (3).

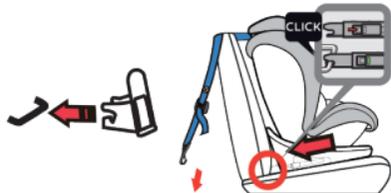

ANNOTAZIONE: Tenere la cintura diagonale nella posizione della spalla tra l'esterno del collo e la spalla (al centro dei punti A e B) (vedere pagina 27, figura a) (vedere pagina 27, figura a). Bloccare la punta del dispositivo di fissaggio nella fibbia della cintura di sicurezza con un SUONO DI BLOCCAGGIO. Seguire la direzione della freccia per tendere la cintura e posizionare la cintura rimanente nel rivestimento in tessuto. Scuotere il seggiolino auto per bambini per assicurarsi che sia fissato saldamente.

ATTENZIONE! La sezione della cintura diagonale deve scorrere diagonalmente all'indietro. È possibile regolare il percorso della cintura con il deflettore regolabile della cintura del veicolo su entrambi i lati.

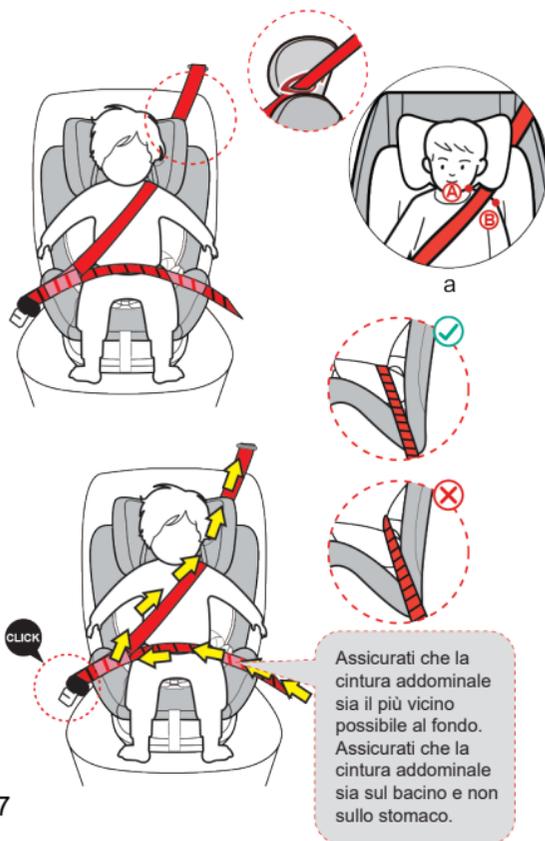

7. CURA E MANUTENZIONE

Controlla regolarmente il tuo seggiolino per bambini per parti usurate o danneggiate. Se vengono rilevate parti danneggiate, sostituire il seggiolino per bambini. Mantieni pulito il seggiolino auto. Non lubrificare nessuna parte del seggiolino per bambini. Per prolungare la durata del seggiolino per bambini, mantenerlo pulito e non lasciarlo esposto alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo. I tessuti e le fodere rimovibili possono essere puliti con acqua calda utilizzando sapone domestico o un detergente delicato. Lascia asciugare completamente, preferibilmente lontano dalla luce solare diretta.

PULIZIA DELLA FIBBIA

Cibo, bevande o altra sporcizia possono accumularsi all'interno della serratura della cintura di sicurezza, compromettendone il corretto funzionamento. Lavare l'imbracatura in acqua tiepida finché non è pulita. Assicurati di sentire un clic udibile per assicurarti che la fibbia funzioni correttamente.

PULIZIA CINGHIA E TAZZA

Pulire con acqua calda e sapone neutro; Non utilizzare altri detersivi.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo sicuro, asciutto e prima Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta. Non appoggiare oggetti pesanti sul sedile.

	TEMPERATURA MASSIMA DI LAVAGGIO 30 ° C		NON ASCIUGARE
	NON USARE LA CANDEGGINA		NON STIRARE
	NON CHIMICO PULITO		STANZA ASCIUTTA IN POSTO DELL'OMBRA

0-36 kg.

8. PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI

Lunghezza: 466 mm

Larghezza: 440 mm

Altezza: 577-774 mm

