



KINDERRÜCKHALTSYSTEM

YANGZHOU LETTAS BABY PRODUCT CO., LTD
Add:HAHJIANG IND ZONE, CHANE, YANGZHOU CITY,
JIANGSU P. R. CHINA
Tel:0511-85898860
Website:www.reebabycn.com
Reebaby.en.alibaba.com

Reebaby

PRODUCT TYPE:916

group 0 +I II III | 0-36kg

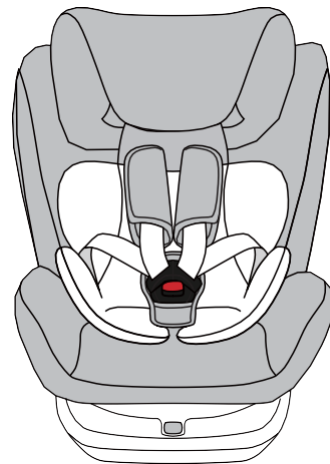

4. KINDERSITZ-VERWENDUNGSMETHODE

4.1 VERWENDUNG DER GURTSCHNALLE


Halten Sie die beiden Schnallenriegel zusammen.

Stellen Sie sicher, dass die rechte Seite oben ist.

Schalten Sie sie ein, bevor Sie sie in die Gurtschnalle stecken, was ein EINRASTGERÄUSCH verursachen sollte.

Ziehen Sie an den Schultergurten, um jeglichen Durchhang aus dem Beckenteil zu entfernen.

Achten Sie dabei darauf, dass der Gurt flachliegt und die Gurtschnalle verriegelt ist.

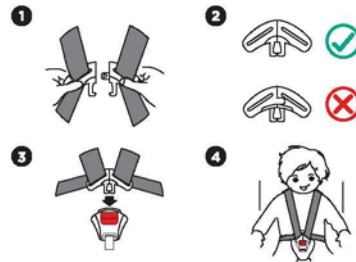

4.2 EINSTELLUNG DER KOPFSTÜTZE BEI DER 5-PUNKT-GURTINSTALLATION

Eine korrekt eingestellte Kopfstütze sorgt für optimalen Schutz Ihres Kindes im Kindersitz:

Die Kopfstütze muss so eingestellt werden, dass die Schultergurte auf der gleichen Höhe wie die Schultern Ihres Kindes sind.




WICHTIG! Die Schultergurte dürfen nicht hinter dem Rücken des Kindes, auf Ohrhöhe oder über den Ohren verlaufen.

Die Schultergurte werden wie folgt eingestellt:

Machen Sie die Schultergurte des Kindersitzes so locker wie möglich.

Ziehen Sie den Höhenversteller der Kopfstütze, wählen Sie die richtige Höhe der Schultergurte und greifen Sie ihn in die Position ein, die Ihrem Kind passt, indem Sie den Versteller loslassen.



4.3 GÜRTELHÖHE EINSTELLEN

Ein richtig eingestellter Gurtzeug sorgt dafür, dass der Diagonalgurt gut anliegt und Ihrem Kind einen optimalen Schutz bietet.

Das Gurtzeug muss so eingestellt werden, dass zwischen dem Gurtzeug und dem Körper Ihres Kindes ein Abstand von zwei Fingern breit ist.

Passen Sie die Höhe des Gurtzeuges an Ihr Kind an:

Machen Sie die Schultergurte locker, um auf die Metallverbindung und den Stecker an der Rückseite des Kindersitzes zuzugreifen.

Entfernen Sie die Gurte vom Stecker, dann entfernen Sie die Schultergurte von der Metallverbindung. Befolgen Sie die Schritte 1,2,3,4,5.

Führen Sie die Schultergurte von der Vorderseite des Kindersitzes wieder durch die gewünschten Schlitze. Stellen Sie sicher, dass beide Gurte in gleicher Höhe durch die Schlitze laufen.


4.4 GÜRTELLÄNGE EINSTELLEN


Um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten, ziehen Sie das Gurtzeug nach der Fixierung des Kindes im Rückhaltesystem und der Verriegelung der Schnalle so, dass es fest und flach am Körper anliegt. Es sollte keinesfalls verdreht oder locker sein.

Um das Gurtzeug festzuziehen, ziehen Sie den Schultergurt nach oben, um den Durchhang aus den Beckenteilen des Gurtes zu entfernen, und ziehen Sie gleichzeitig mit der anderen Hand den zu Ihnen kommenden Schrittverstellgurt. Stellen Sie nach dem Festziehen des Sicherheitsgurtes die Schulterpolster auf die entsprechende Position auf der Brust ein.

Um den Gurt zu verlängern, drücken Sie den Knopf an der Verriegelung zwischen den Beinen des Kindes und ziehen Sie dann gleichzeitig die beiden Schultergurte zu sich heran. Während Sie dies tun, stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Gurtzeug und nicht die Gurtabdeckung halten.

WICHTIG! Überprüfen Sie, ob die Gurtbänder nicht verdreht sind und korrekt in die Gurtschlitze der Abdeckung eingelegt sind.

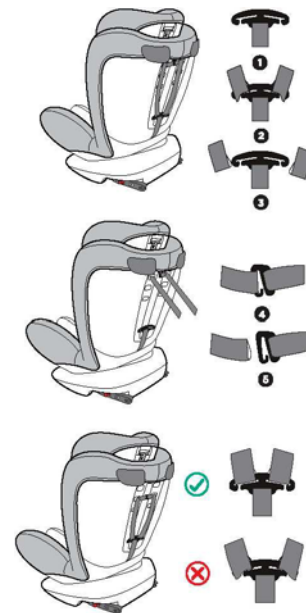

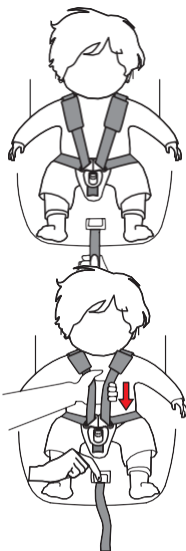

4.5 EINSTELLUNG DES NEIGUNGSWINKELS DES SITZES

Dieser Kindersitz kann auf 4 Positionen eingestellt werden. Vor der Befestigung eines Kindes im Rückhaltesystem muss der Kindersitz für jede Gewichtskategorie auf der richtigen Position eingestellt werden:

Nach hinten gerichtete Verwendung

Für die **Gruppe 0+ (0-13 kg)** passt Position 4, nur Liegeebene (siehe Bild 4)


Nach vorne gerichtete Verwendung

Für die **Gruppe I (9-18 kg)** passen Positionen 1,2,3, d.h. von der ersten bis zur dritten Ebene (siehe Bild 1,2,3)

Für die **Gruppe II III (15—36 kg)** passt nur Position 2, d.h. die zweite Ebene (siehe Bild 2)

Verwenden Sie dazu den Verstellgriff vor dem Kinderrückhaltesystem zwischen dem Sitz und Sitzbasis, um die gewünschte Position einzustellen.

Hinweis: Die Drehung auf der dritten Ebene ändert die Position auf Liegeebene.

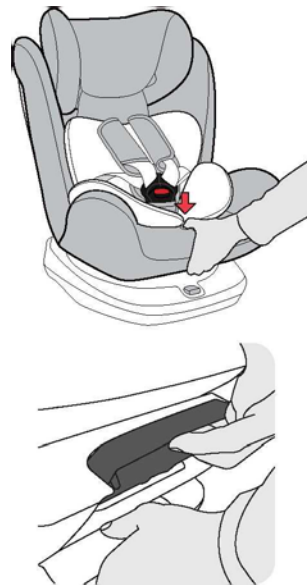

Vier Neigungsebenen sind möglich:



1. erste Ebene



2. zweite Ebene



3. dritte Ebene




4. Liegeebene

4.6 EINSTELLUNG DES DREHWINKELS DES SITZES

Drücken Sie den Drehknopf, um den Autositz um 360° drehen.

BEACHTEN SIE BITTE! Drehen Sie den Sitz vor jeder Fahrt im und gegen den Uhrzeigersinn, um sicherzustellen, dass das Drehteil sicher ist.

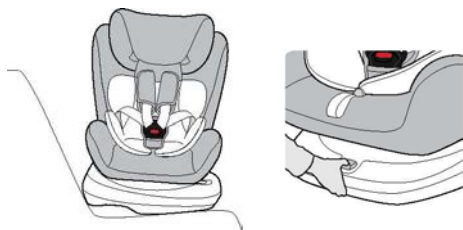

4.7 Entfernung der Schnalle, Schlafpolster und Gurt

Folgen Sie bitte Schritte 1,2,3,4,5, die unter dem Punkt 4.3. beschrieben sind.


Ziehen Sie dann von der Vorderseite des Kindersitzes die Schultergurte durch die Schlitze heraus.

Ziehen Sie sowohl die Schulterpolster als auch die Gurte durch die Schlitze (auf der Vorderseite des Kindersitzes) nach vorne. Entfernen Sie die Schulterpolster von den Schultergurten und legen Sie sie in die Aufbewahrungstasche.

Rollen Sie die Schultergurte getrennt auf beiden Seiten und legen Sie sie in die Schlitze der Stoffabdeckung.

Greifen Sie die Metallplatte von unten und drehen Sie sie in eine vertikale Position. Drücken Sie nach oben und schieben Sie die Metallplatte durch den Schlitz.

Entfernen Sie die Gurtschnalle mit dem Schrittpolster und lassen Sie sie in der Aufbewahrungstasche.



4.8 ENTFERNUNG DER STOFFABDECKUNG

1. Entfernen Sie den 5-Punkt-Gurt.
2. Nehmen Sie die Abdeckung von der Rückenlehne und der Sitzbasis ab.
3. Stellen Sie die Kopfstütze des Kindersitzes in die höchste Position.
4. Nehmen Sie zuerst die Abdeckung von der Basis der Kopfstütze ab und entfernen Sie dann die Abdeckung der Kopfstütze.

Um die Abdeckung wieder anzubringen, folgen Sie einfach den oben genannten Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

WICHTIG! Verwenden Sie niemals den Kindersitz ohne korrekt installierte Schnalle. Stellen Sie sicher, dass die Metallplatte korrekt befestigt ist.

WICHTIG! Überprüfen Sie, ob die Gurtbänder nicht verdreht sind und korrekt in die Gurtschlitze der Abdeckung eingelegt sind.

5. INSTALLATION IM AUTO

5.1 GRUPPE 0 + (0-13 KG) (POSITION 4)

INSTALLATION IN DER NACH HINTEN GERICHTETEN POSITION MIT DEM FAHRZEUGSITZGURT ODER ISOFIX-Steckverbinder

5.1.1 Installation in der nach hinten gerichteten Position mit dem Fahrzeug- und 5-Punkt-Gurt

Ziehen Sie den Fahrzeuggurt und führen Sie den Beckengurteil durch die rote Gurtführung und unter das Schlafkissen.

Führen Sie den Diagonalgurt durch die blaue Führung auf der Rückseite des Kindersitzes.

Befestigen Sie den Sicherheitsgurt und ziehen Sie ihn fest, so dass der Sicherheitsgurt nicht verdreht ist.



HINWEIS:

Bei Kindern dieser Größe darf der Kindersitz nur in der nach hinten gerichteten Position und in einem maximalen Neigungswinkel (Liegeebene) installiert werden.

Um sicherzustellen, dass der Autositz korrekt installiert wurde, schütteln Sie ihn bitte vor Gebrauch.

VERDREHEN Sie den Gürtel **NICHT!**

Stellen Sie sicher, dass die Gurtschlossungen verriegelt sind – Sie hören ein EINRASTGERÄUSCH!

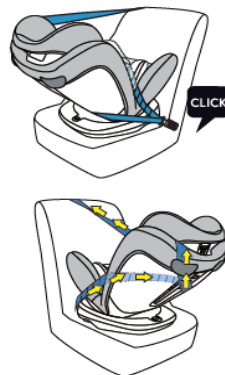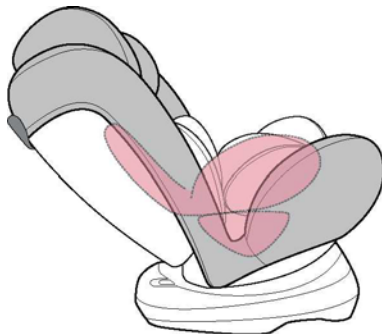


5.1.2 Installation in der nach hinten gerichteten Position mit dem ISOFIX-Steckverbinder

Ausschnitt muss nach oben auf die beiden ISOFIX-Befestigungspunkten Ihres Fahrzeugs zugewandt sein.

HINWEIS: Die ISOFIX-Befestigungspunkte befinden sich zwischen der Oberfläche und der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes.

Drücken Sie den ISOFIX-Versteller, um beide Verriegelungsarme herauszuziehen, und ziehen Sie den Verriegelungsarm von der Unterbasis hin und her, bis Sie ein EINRASTGERÄUSCH hören, das zeigt, dass sie gut eingeschaltet sind. Auf beiden Seiten der Verriegelungsarme wird der Knopf in grüne Sicherheitsfarbe verwandeln. Ziehen Sie den oberen Haltegurt heraus und drücken Sie den Entriegelungsknopf. Ziehen Sie den Haltegurt lang genug, um die Verriegelung auf der Rückseite des Autositzes aufzuhängen.

Die Verriegelung wurde an einem Punkt fixiert, und die Position des Fixpunkts ist auf dem Bild angezeigt (eine der drei Positionen). Stellen Sie sicher, dass der Haken festgezogen ist.

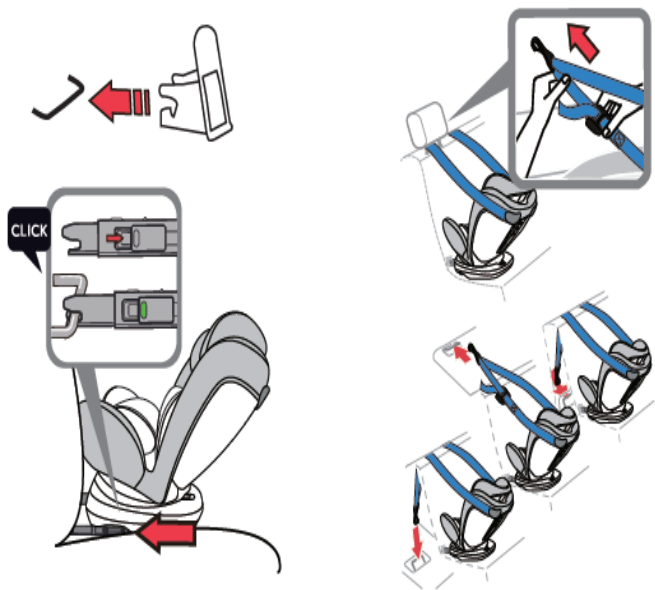

5.2 GRUPPE I (9-18 KG) (POSITION 1-3) INSTALLATION IN DER NACH VORN GERICHTETEN POSITION MIT DEM FAHRZEUGSITZGURT ODER ISOFIX- Steckverbinder

5.2.1 Installation in der nach vorne gerichteten Position mit dem Fahrzeug- und 5-Punkt-Gurt

Stellen Sie den Kindersitz auf den Fahrzeugsitz nach vorne gerichtet (in Fahrtrichtung).

Ziehen Sie den Diagonalgurt zwischen Kopfstütze und Rückenlehne durch. Legen Sie den Beckengurt in die hellrote Gurtführung.

Ziehen Sie den Sicherheitsgurt von hinten zur Seite bzw. den Beckengurt aus der roten Führung der Basis heraus. Eine Seite des Diagonalgurtes läuft durch die Rückenlehne und die rote Führung, eine andere Seite – entlang der oberen Innenseite.

Drücken Sie mit dem Knie auf den Kindersitz nach unten und ziehen Sie den Sicherheitsgurt des Fahrzeugs wie folgt fest:

Ziehen Sie den unteren Teil des diagonalen Sicherheitsgurtes in der Nähe der Sitzschnalle an, um den Beckengurt festzuziehen.



5.2.2 Installation in der nach vorne gerichteten Position mit dem ISOFIX- Steckverbinder und 5-Punkt-Gurt

Ausschnitt muss nach oben auf die beiden ISOFIX-Befestigungspunkten Ihres Fahrzeugs zugewandt sein.

HINWEIS: Die ISOFIX-Befestigungspunkte befinden sich zwischen der Oberfläche und der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes.

Drücken Sie den ISOFIX-Versteller, um beide Verriegelungsarme herauszuziehen, und ziehen Sie den Verriegelungsarm von der Unterbasis hin und her, bis Sie ein EINRASTGERÄUSCH hören, das zeigt, dass sie gut eingeschaltet sind. Auf beiden Seiten der Verriegelungsarme wird der Knopf in grüne Sicherheitsfarbe verwandelt.



Ziehen Sie den gesamten Sicherheitsgurt langsam aus der Gurtrolle heraus. Der Diagonalgurt sollte zwischen der Kopfstütze und der Rückenlehne verlaufen. Legen Sie den Beckengurt in die hellrote Gurtführung.

Ziehen Sie den Sicherheitsgurt von hinten zur Seite bzw. den Beckengurt aus der roten Führung der Basis heraus. Eine Seite des Diagonalgurtes durch die Rückenlehne und die rote Führung, eine Seite entlang der oberen Innenseite.

HINWEIS: 1,2 Legen Sie diese beiden Sicherheitsgurte hinter die Schlafpolster, zwischen die Rückenlehne und die Schlafpolster.

Drücken Sie mit dem Knie auf den Kindersitz nach unten und ziehen Sie den Sicherheitsgurt des Fahrzeugs wie folgt fest: Ziehen Sie den unteren Teil des diagonalen Sicherheitsgurts in der Nähe der Sitzschnalle an, um den Beckengurt festzuziehen.

HINWEIS: Dieser Schritt dient zum Festziehen des Sicherheitsgurts und ist besser für die Sicherheit der Kinder.

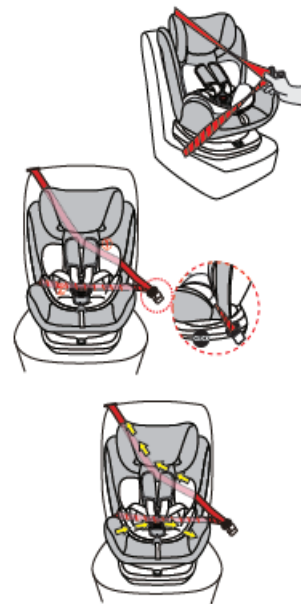

5.3 GRUPPE II III (15-36 kg) (POSITION 2) INSTALLATION IN DER NACH VORN GERICHTETEN POSITION MIT DEM FAHRZEUGSITZGURT ODER ISOFIX- Steckverbinder


5.3.1 Installation in der nach vorne gerichteten Position mit dem Fahrzeuggurt

HINWEIS: Wenn Sie diesen Sicherheitsitz in Gruppen 2,3 verwenden, entfernen Sie bitte den 5-Punkt-Gurt, Schlafpolster und Dreieckpolster.

Führen Sie den diagonalen Sicherheitsgurt in die hellrote Gurtführung der Kopfstütze ein, bis er vollständig in der Gurtführung liegt und nicht verdreht ist.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der diagonale Sicherheitsgurt über den Schulterknochen Ihres Kindes und nicht vor seinem Hals verläuft.

Legen Sie den Diagonal- und den Beckengurt durch die auf dem Kindersitz angegebene Gurtführung. Verriegeln Sie die Schnallenspitze in die Schnalle des Fahrzeugsitzes ein, bis Sie ein EINRASTGERÄUSCH hören.

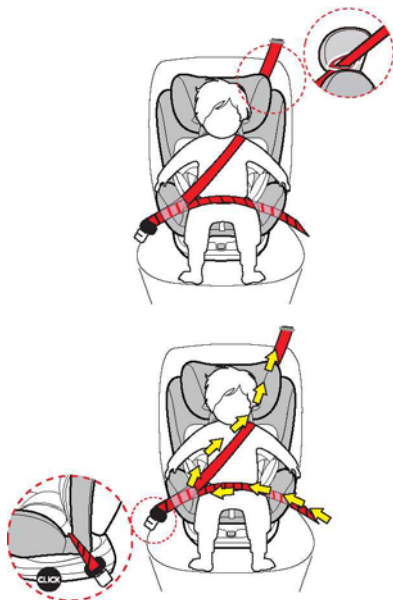


5.3.2 Installation in der nach vorne gerichteten Position mit dem ISOFIX- und Fahrzeuggurt

Drücken Sie den ISOFIX-Versteller, um beide Verriegelungsarme herauszuziehen, und ziehen Sie den Verriegelungsarm von der Unterbasis hin und her, bis Sie ein EINRASTGERÄUSCH hören, das zeigt, dass sie gut eingeschaltet sind. Auf beiden Seiten der Verriegelungsarme wird der Knopf in grüne Sicherheitsfarbe verwandelt.

Führen Sie den diagonalen Sicherheitsgurt in die hellrote Gurtführung der Kopfstütze ein, bis er vollständig in der Gurtführung liegt und nicht verdreht ist.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der diagonale Sicherheitsgurt über den Schulterknochen Ihres Kindes und nicht vor seinem Hals verläuft.

Legen Sie den Diagonal- und Beckengurt durch die auf dem Kindersitz angegebene Gurtführung. Verriegeln Sie die Schnallenspitze in die Schnalle des Fahrzeugsitzes ein, bis Sie ein EINRASTGERÄUSCH hören.

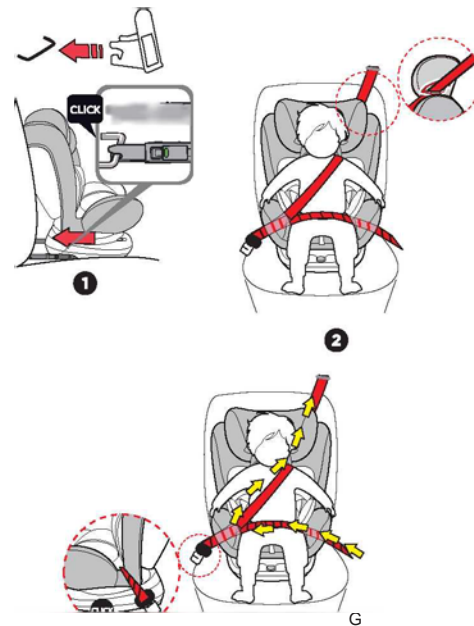

WICHTIG! Der Diagonalgurt muss diagonal nach hinten verlaufen. Sie können den Gurtverlauf mit einem verstellbaren Gurtabweiser auf beiden Seiten einstellen.

Schütteln Sie den Kindersitz, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist.

Legen Sie den Beckengurt auf der anderen Seite des Kindersitzes in die hellrote Gurtführung.

WICHTIG! Der Beckengurt muss beidseitig so niedrig wie möglich über den Hüften Ihres Kindes liegen.

Führen Sie den diagonalen Sicherheitsgurt in den roten Gurthalter der Kopfstütze, bis er vollständig im Gurthalter liegt und nicht verdreht ist.

HINWEIS! Wenn die Rückenlehne den Gürtelhalter verdeckt, können Sie die Kopfstütze nach oben verstellen. Der diagonale Sicherheitsgurt kann dann einfach eingesetzt werden. Stellen Sie nun die Kopfstütze wieder auf die richtige Höhe.

Stellen Sie sicher, dass der diagonale Sicherheitsgurt über den Schulterknochen Ihres Kindes verläuft und nicht vor seinem Hals.

HINWEIS! Sie können die Höhe der Kopfstütze im Fahrzeug wieder einstellen.

WICHTIG! Der Diagonalgurt muss diagonal nach hinten verlaufen. Sie können den Gurtverlauf mit einem verstellbaren Gurtabweiser einstellen.

WICHTIG! Der Diagonalgurt darf niemals zum Gurtabweiser führen. Verwenden Sie in diesem Fall nur den Kindersitz auf dem Rücksitz.

Um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten, überprüfen Sie vor jeder Fahrt, dass:

- Der Kindersitz sicher befestigt ist;
- Der Beckengurt durch die hellroten Gurtführungen auf beiden Seiten des Sitzpolsters verläuft;
- Der Diagonalgurt auch durch die rote Anleitung verläuft;
- Der Diagonalgurt durch den roten Gurthalter der Kopfstütze verläuft;
- Der Diagonalgurt diagonal nach hinten verläuft;
- Das Gurtzeug gut befestigt und nicht verdreht ist.

WICHTIG! Wenn Ihr Kind versucht, die Sicherheitsknöpfe oder die Gurtschnalle zu öffnen, stellen Sie sicher, dass Sie so früh wie möglich anhalten können. Überprüfen Sie, ob der Kindersitz richtig angebracht ist, und beachten Sie, dass Ihr Kind richtig befestigt ist. Erklären Sie Ihrem Kind die möglichen Gefahren.